


Tapete Classic Ergomat

El tapete Classic es el tapete de perfil de burbuja ergonómico original. El tapete Classic alardea la garantía más larga en la industria. Los clientes todavía tienen muchos de estos tapetes originales en servicio más que 20 años después de la fecha de compra. Disponible en 2 perfiles: **Classic** y **Classic Deluxe**.



2 PERFILES

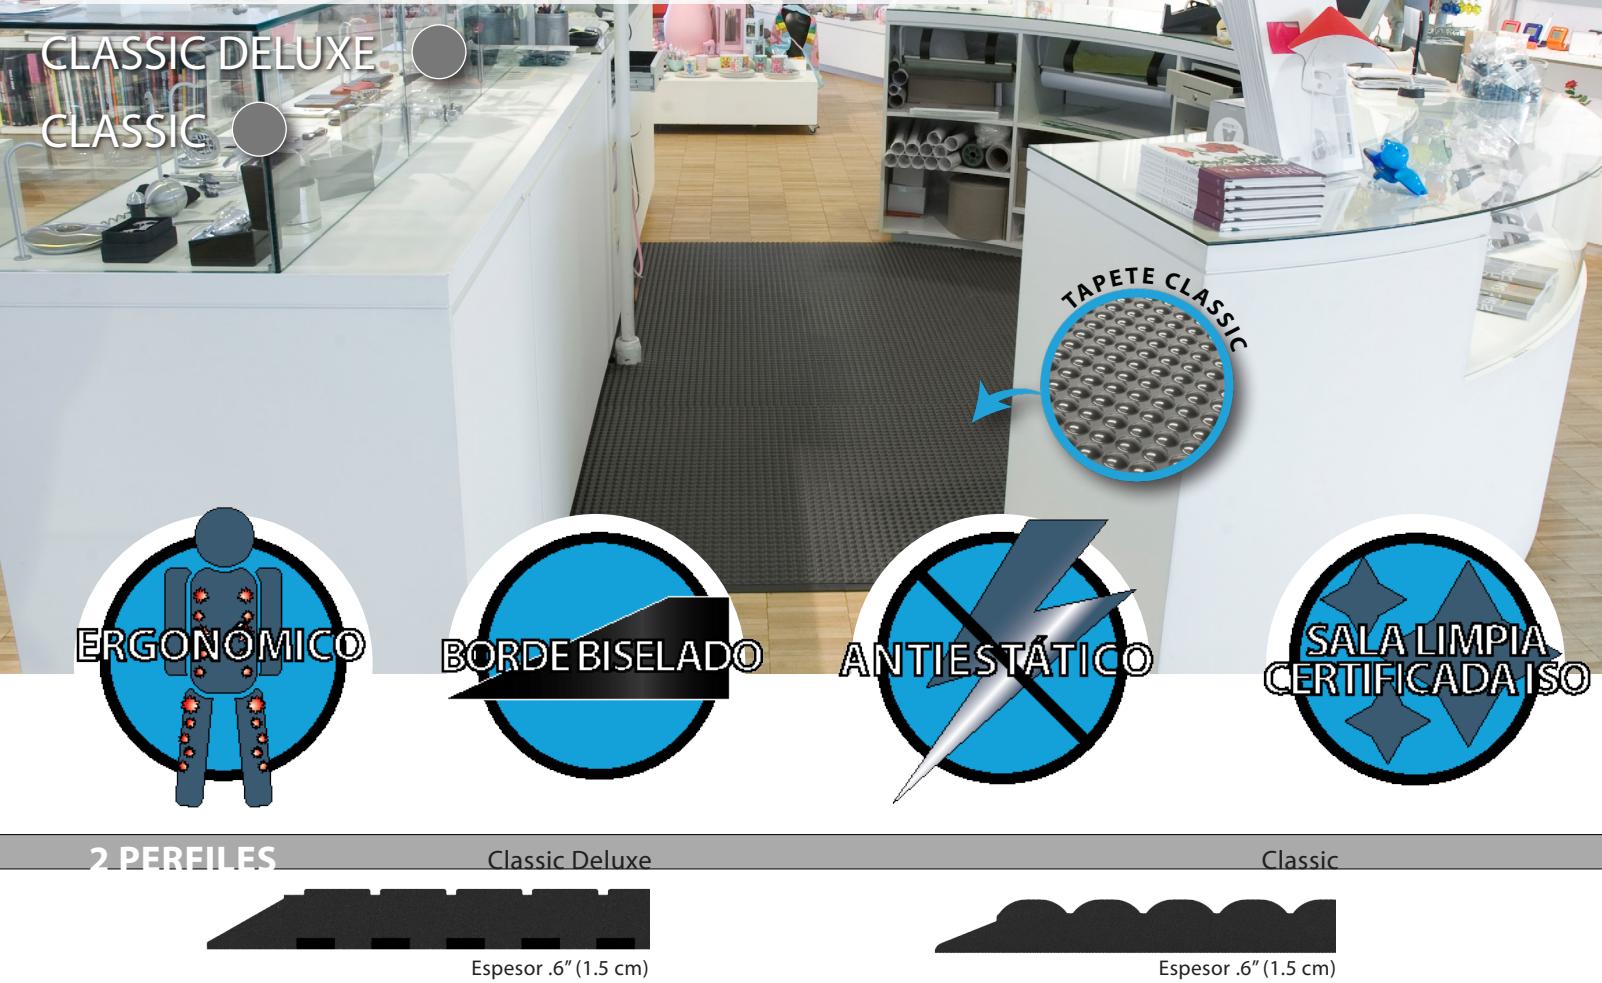

Espesor .6" (1.5 cm)

BORDE BISELADO



Espesor .6" (1.5 cm)

ANTIESTÁTICO



Classic



Espesor .6" (1.5 cm)

BENEFICIOS

ERGONÓMICO: Diseñado para estimular circulación en los pies, piernas y espalda baja. Circulación es estimulado por el perfil de superficie único y patentado de los tapetes Ergomat que fuerza respuesta muscular.

BORDES BISELADOS: Moldeado con biseles. El tapete Basic Bubble Down siempre tiene biseles amarillos 2" (5cm). Los biseles nunca se rizarán, eliminando riesgos de tropiezo.

ANTIESTÁTICO: Ideal para ambientes requiriendo control estático.

SALA LIMPIA CERTIFICADA ISO: Tapetes Classic son sala limpia clasificada ISO Clase 5 (Clase 100).

CUALQUIER TAMAÑO CUALQUIER FORMA: Se puede personalizar en cualquier tamaño y forma, creando una superficie continua para eliminar costuras y riesgos de tropiezo.

SIN SILICONA: **Todos los tapetes Ergomat son libres de silicona.**

VERDADERA GARANTIA: Ergomat apoya 100% nuestros productos con cobertura de reemplazo total si nuestro producto falla en realizar como promovido dentro de ese periodo. En Ergomat, nombramos esto como verdadera garantía.

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Tapete Classic Ergomat

	CLASSIC	CLASSIC DELUXE
Material		Poliuretano espumado
Color		Gris
Peso	2500 g +/- 50 g // 5.5 lbs +/- 0.1 lbs	2790 g +/- 50 g // 6.15 lbs +/- 0.1 lbs
Longitud sin bordes biselados ..		91 cm +/- 1% // 35.8" +/- 0.38"
Ancho sin bordes biselados		60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 0.38"
Espesor	15 mm // 0.6"	15 mm // 0.6"
Densidad		380 kg/m ³ +/- 10 % ISO 2781
Dureza		22-30 Sh A DIN 53505
Compresión Presión de lado = ø 100 mm % por 240 kg		50% Tinby A/S estándar
Carga de Abrasión = 5 N		180 mm ³ // 7 in ³ ISO 46 49 (5 N)
Resistencia eléctrica Punto a punto superficie % 50 RH		1x10 ⁹ Ω-5x10 ⁹ Ω ESD STM7
Punto de desempate/fuerza extensible		2 Mpa EN ISO 527-1
Alargamiento al romper		500% EN ISO 527-1
Fuerza de rasgado		4 N/mm ASTM D 624
Propiedades Térmicas		
Uso minimo		0°C // 32°F
Uso máximo		32°C // 90°F
Duración corta máxima		40°C // 115°F
Resistencia-UV		Inferior
Resistencia Hidrolítica		Inferior
Aplicación en Sala Blanca		ISO Clase 5 (100) EN ISO 14644-1
Garantía		8 años

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Norte & sur America: + 1-440-282-4651 | Ingles (EU): +44 3308 280 084 | Holandés: +31 73 61 30 530 | Danés: +45 702 21 840 | Sueco: +46 42 16 36 00
Alemán: +49 9524 30 367-50 | Francés: +33 1 446 410 28