





Tapis Nitro d'Ergomat

Nitro est le tapis ergonomique parfait pour les environnements exceptionnellement huileux ou humides. Sa surface profilée procure une adhésion exceptionnelle pour une sécurité accrue contre les risques de glissement et de chute. Le Nitro résiste à de nombreux acides ainsi qu'aux copeaux de métal chaud et à de brèves expositions à la chaleur pouvant atteindre 600 °C (1112 °F).

Nitro

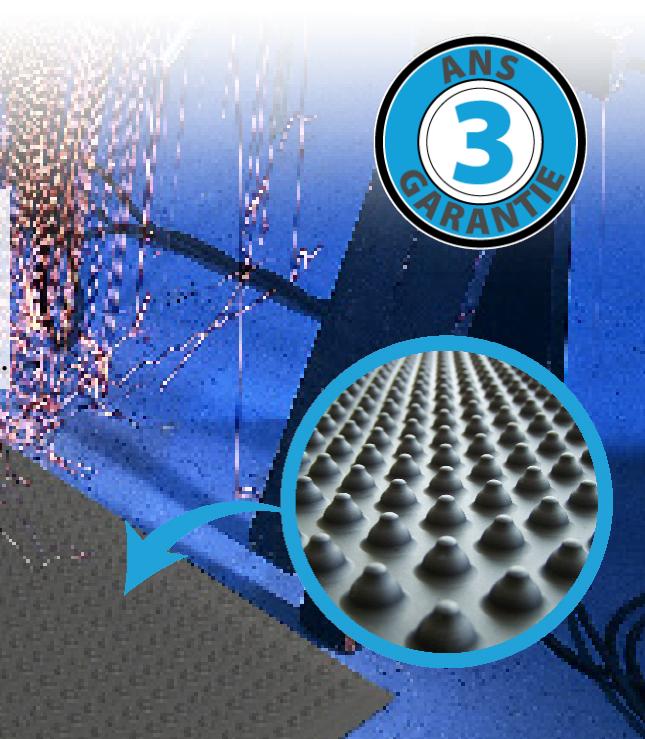

ERGONOMIE



BORDURES
BISEAUTEES



SOUDURE ET
ANTI-ÉTINCELLES



ANTIDÉRAPANT



POSSIBILITÉ
D'AJOUT
DE TROUS

1 Profilé

Nitro



Épaisseur .59" (1.5 cm)

AVANTAGES

ERGONOMIE : Conçu pour stimuler la circulation au niveau des pieds, des jambes et du bas du dos. La circulation, qui est stimulée grâce au profil de surface unique et breveté que possèdent les tapis Ergomat, force la réponse musculaire.

BORDURES BISEAUTÉES : Tapis moulé avec biseaux. Des biseaux jaunes peuvent être ajoutés. Les biseaux ne s'enrouleront jamais, éliminant les risques de trébuchement.

SOUDURE ET ANTI-ÉTINCELLES : Températures admissibles en service -40°C (-40°F) à 90°C (195°F)

ANTIDÉRAPANT: La surface texturée de Nitro offre une traction supérieure pour une sécurité accrue contre les glissades et les chutes. Tapis ergonomique parfait pour les environnements exceptionnellement huileux ou humides.

POSSIBILITÉ D'AJOUT DE TROUS : Dans les situations de volume de fluide excessif ou de nécessité de favoriser la circulation de l'air, des perforations peuvent être ajoutées au tapis Nitro.

SANS SILICONE: Tous les tapis Ergomat sont sans silicone.

VRAIE GARANTIE: Ergomat supporte à 100% ses produits avec une couverture de remplacement complète si le produit ne fonctionne pas tel que stipulé pour la période mentionnée. Chez Ergomat, nous appelons cela une *Vraie Garantie*.

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Amérique du Nord & Sud: +1-440-282-4651 | Anglais (E U) : +44 3308 280 084 | Danois: +45 702 21 840 | Suédois: +46 42 16 36 00 | Allemand: +49 9542 30 367-50

Français: +33 1 446 410 28 | Néerlandais: +31 73 61 30 530

Rev. 01/18/2019

ERGOMAT NITRO

NITRO

Matériaux	Gomme de Nitril pure
Couleurs	Noir
Poids	4400 g +/- 50 g // 10 lbs +/- 1.75 oz
Longueur sans rebord	92 cm +/- 1% // 35.5" +/- 1%
Largeur sans rebord	60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 0.38"
Épaisseur	15 mm // 0.625"
Densité	1370 kg/m ³ +/- 10 % ISO 2781
Dureté	50 - 60 Sh A DIN 53505
Résistance à l'usure = 5 N	92 mm ³ // 31.5 po ³ ISO 46 49 (5 N)
Résistance électrique Surface point à point % 50 RH	>1x10 ¹⁰ Ω IEC-61340-4-1/ ESD STM7.1-2001
Friction	45N AVK Standard
Élongation à la cassure	790 % EN ISO 527-1
Force de déchirement	28 N/mm ASTM D 624
Résistance d'Isolement	Non Testé
Conductance Thermique	3,3 W/m/°C Table de Référence
Propriétés Thermiques	
Température minimale d'utilisation	-40°C // -40°F
Température maximale d'utilisation	90°C // 194°F
Température maximale / Courte durée	150°C // 300°F
Point de feu	400°C // 752°F
Résistance aux UV	Faible
Salle Blanche	ISO Class 5 EN ISO 14644-1
Garantie	3 ans

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Amérique du Nord & Sud: +1 440-282-4651 | **Anglais (E U) :** +44 3308 280 084 | **Danois:** +45 702 21 840 | **Suédois:** +46 42 16 36 00 | **Allemand:** +49 9542 30 367-50
Français: +33 1 446 410 28 | **Néerlandais:** +31 73 61 30 530